



# MAVERICK



# RADIO PORTÁTIL DIGITAL **RD-520**

## DESCRIPCIÓN GENERAL

RD-520 es un equipo portátil de entrada para usuarios analógicos tradicionales que desean experimentar las comunicaciones digitales, manteniendo su presupuesto de equipos analógicos.

Con un audio fuerte y nítido, una mayor duración de la batería y por supuesto, una mayor eficiencia de espectro proporcionada por un espaciado de canal de 12,5 KHz.

El RD-520 le brinda un paquete completo de funciones digitales básicas y una transición suave.

## ASPECTOS DESTACADOS Y BENEFICIOS

### Modos duales digital/analógico

RD-520 le brinda una transición suave del mundo analógico al digital.

### Una batería de mayor duración

El RD-520 puede funcionar durante más tiempo que cualquier radio analógico convencional, satisfaciendo las necesidades de batería de una operación de día largo.

### Talla pequeño y peso ligero

El RD-520 es lo suficientemente pequeño y liviano como para sostenerlo fácil, cómodamente con una sola mano y es muy fácil de operar.

### Excelente calidad de audio

La tecnología FEC y el codificador de voz AMBE +MTM2 brindan un audio claro y nítido.

### Escaneo/ Monitoreo (programable)

Con solo presionar un botón, puede monitorear todas las conversaciones en su canal o puede escanear conversaciones en diferentes canales.

### Compatible con los accesorios de audio de Motorola

RD-520 si compatible con accesorios de audio Motorola. Por lo tanto, si ya tiene un auricular o micrófono analógico de Motorola.






## RD-520


### TDMA de 2 ranuras

En modo repetidor, esta radio admite dos llamadas de voz simultáneamente debido a DM los intervalos de tiempo, lo que significa dos rutas de comunicación en 1 frecuencia sin costos adicionales ni licencia de frecuencia.

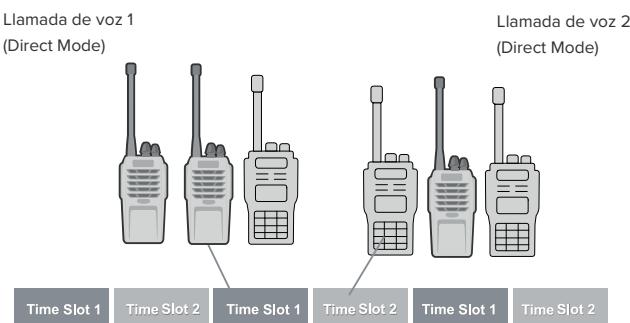

### Modo mixto digital/analógico

Reciba señales analógicas y digitales en un solo canal y puede cambiar automáticamente al necesario modo para comunicaciones eficientes.

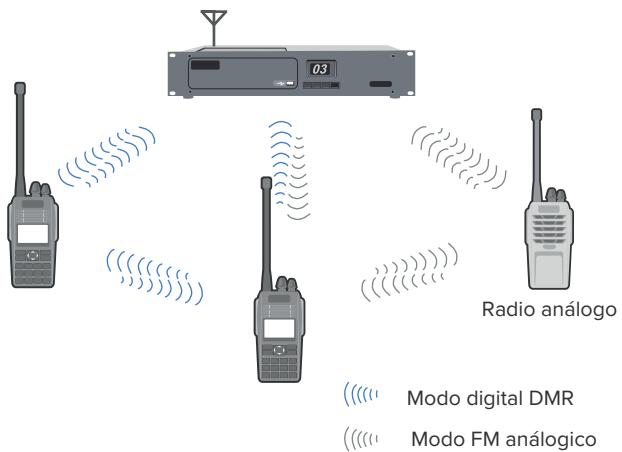

## ACCESORIOS INCLUIDOS



Batería



Clip



Correa



Antena de latigo



Cargador

## ACCESORIOS OPCIONALES



Cable de programación



Audífono



Antena Stubby



Micrófono

ESPECIFICACIONES GENERALES		RD-520	
Modelo		RD-520V	RD-520U
Capacidad de canales		1024	
Zonas		64 con 16 CH	
Potencia	5 W	4 W	
Espaciado de canales		12.5KHz/25KHz	
Frecuencia	136-174MHz	400-480MHz	
Banda	VHF	UHF	
Voltaje de operación	7.4 V ( $\pm 20\%$ )		
Estabilidad de frecuencia	$\pm 1.5 \text{ ppm}$		
Idioma	Ingles		
Impedancia de antena	50 ohm $\Omega$		
Dimensiones	114 x 59.7 x 35 mm (sin antena)		
Peso	283 g (antena y batería incluida)		
Analog/Digital Dual Modes--Smooth Transition			
Longer Battery Life--More Durability			
Pantalla LCD, Teclado completo			
Batería			
Modelo		BD-500	
Ampères		1800 mAh, 13/18 horas	
Voltaje		7.4 V	
Composición		LI ION	
Transmisor		Receptor	
Potencia de RF	VHF: 5W, UHF: 4W	Sensibilidad digital	0.25 uV / BER 5%
Tipo de modulación	I +/- 2.5KHz @ 12.5KHz; +/- 5KHz @ 25KHz	Sensibilidad analógica	0.25 uV (12 dB SINAD)
Modulación 4FSK	12.5 KHz (solo datos): 7K60FXD; 12.5 KHz (datos y voz): 7K60FXE	Intermodulación	65dB
Modulación FM	12.5KHz: 8K50FXD; 25Khz: 16KΦF3E	Selectividad de canal adyacente	60dB
Potencia de canal adyacente	$\leq 60\text{dB}$		
Distorsión de sonido	$\leq 3\%$	Supresión espuria	70dB
Vocoder digital	AMBE+2™	Ruido FM	-40dB
Limitación de modulación	5KHz / 4 KHz / 2.5KHz	Respuesta de audio	=+/-3dB
Ruido FM	-40dB	Potencia de audio	500mW
Emisión espuria	$\leq 36 \text{ dBm} \leq 1\text{GHz}$ / $\leq 30 \text{ dBm} \geq 1\text{GHz}$	Distorsión de sonido	3% (typical)
Respuesta frecuente	I +/-3dB	Radiación de conducción	-57dBm
ESPECIFICACIONES AMBIENTALES			
Temperatura de funcionamiento		-20°C ~ +60°C	
Temperatura de almacenamiento		-30°C ~ +85°C	
A prueba de agua y polvo		IP67	
Choque y vibración		MIL-STD-810C/D/E/F	

Nota: Las especificaciones/instrucciones técnicas anteriores son solo de referencia debido a la mejora continua de la tecnología.  
Por favor refiérase al equipo físico.



Av. 9 No. 219, Lomas de la Isabelica,  
Zacatecas, Zac., CP. 98099  
Tel.: 492 924 1681  
Whatsapp: 492 493 3689  
mario.espino@selcom.mx  
www.selcom.grupopv.mx

