

Cámara Domo Fisheye 4K Ultra HD con resistencia vandálica.

VIP868ER-VF18



Características Óptica

- Lente de ángulo Ultra amplio, imagen panorámica de 360°
- Luz infraroja, luz de 360°, hasta 15 m de distancia IR, 2D/3D DNR
- (Reducción de Ruido Digital)

Compresión

- Resolución Máxima de 4000 * 3000
- Ultra265, H.265, H.264, MJPEG
- Micrófono y bocina interconstruidos, soporta audio de
- dos vías, soporta ROI (Región de Interés)
- Soporta corrección de Distorsión

Red

- ONVIF Conformance

Estructura

- Soporta fuente de alimentación PoE
- Amplio rango de temperatura: -30°C a 60°C (-22°F a 140°F)



- Amplio rango de voltaje de $\pm 25\%$
- IK10
- IP66


Especificaciones

	VIP868ER-VF18
Camara	
Sensor de imagen	1/1.7", scan progresivo, 12.0 megapixel, CMOS
Lente	1.8mm@ F2.4
Obturador	Auto/Manual, tiempo de obturación: 1/6 s ~ 1/100000 s
Iluminación mínima	Color: 0.05 Lux (F2.4, AGC ON) 0 Lux con IR
Día/ Noche	Filtro IR-cut filter para función de día & función de noche
Reducción de ruido Digital	2D/3D DNR
Radio S/N	>52dB
Rango IR	Hasta 15 m
Defog	Desempañador Digital
WDR	DWDR
Video	
Compresión	Ultra265, H.265, H.264, MJPEG
Compresión H.264	Baseline profile, Main Profile, High Profile
Frame rate Fisheye	Stream principal: 15 cps(4000×3000, 3000×3000), 25 cps(2560×2560); Sub Stream: 15 cps(2000×1500, 2000×2000), 25 cps(2000×2000); Third Stream: 15 cps(720×576, 320×288)
Panorama	25 cps(3000×2000); 15 cps(4000×3000, 3000×2000, 3000×1500)
Frame Rate PTZ	15 cps(1920×1080)
ROI	Hasta 8 áreas
BLC	Soportado
OSD	Hasta 8 OSDs
Mascara de privacidad	Hasta 8 áreas
Detección de movimiento	cruce de línea, intrusión, objeto removido
Audio	
Compresión de audio	G.711
Audio de dos vías	Soportado
Supresión de ruido	Soportado
Tasa de muestreo	8 KHZ
Almacenamiento	
Almacenamiento principal	Micro SD, hasta 128GB
Almacenamiento de red	ANR
Red	
Protocolos	IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP

Integración compatible	ONVIF(Profile S, Profile G), API
Live View Display	
Tipo de montaje	Soporte en escritorio, pared, y cielo.
Modos de vista	Soporta 10 modos de vista en total (incluyendo modos de vista por tipo de montaje y modos de decodificación): Modo vista: Imagen Original, Fisheye+4PTZ, Panorámico Modo prevista: Imagen Original, 360° Panorámico+1PTZ, 180° Panorámico, Fisheye+3PTZ, Fisheye+4PTZ,
Interface	
Audio I/O	Interface de Audio
	Entrada: impedancia 35 kΩ; amplitud 2 V [p-p]
	Salida: impedancia 600 Ω; amplitud 2 V [p-p]
Alarma I/O	2 / 1
	Múltiples conexiones de Alarma editables
Microfono integrado	Soportado
Bocina integrada	Soportado
Serial	1 canal con interface RS485
Red	1 RJ45 10M/100M Base-TX Auto-adaptivo Ethernet
Salida de Video	1 BNC, impedancia 75 Ω; amplitud 1 V [p-p]
General	
Poder	DC12V±25%, PoE (IEEE802.3af)
	Consumo de poder: Max. 21W
Dimensiones (∅ x H)	∅149mm x 55mm (∅5.87" x 2.17")
Peso	0.5kg(1.1lb)
Ambiente de trabajo	-35°C~60°C(-31°F ~ 140°F), Humedad :10%~90% RH
Grado de protección	IP66
Resistencia vandalica	IK10
Botón reinicio	Soportado

Dimensiones

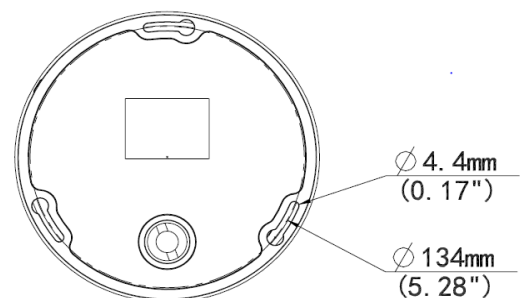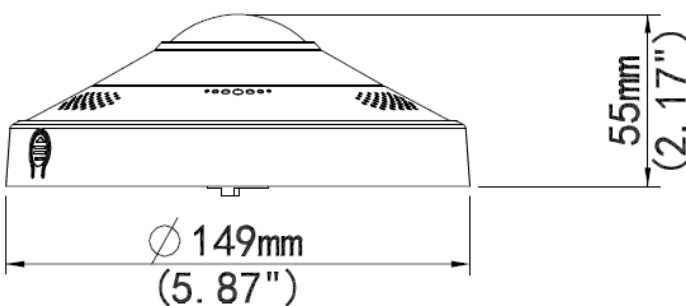

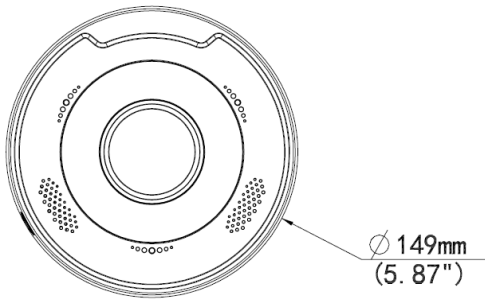

Modo de instalación	Accesorios	Descripción
Montaje de cielo	Montaje de pedestal incluido en el paquete del producto.	TR-UM06-C-IN caja de conexiones y TR-A01-IN junta impermeable es opcional.
		TR-JB04-A-IN caja de conexiones y TR-A01-IN junta impermeable es opcional.
Montaje de pared	TR-JB07/WM04-IN	Para instalación en pared, con caja de conexión
	TR-JB07/WM04-A-IN	Para instalación de pared exterior, incluye caja de conexión. TR-A01-IN junta impermeable para caja de conexión opcional.
Montaje de poste	TR-WM03-A-IN +TR-UP06-IN	Para instalación de poste, sin caja de conexión.
	TR-JB07/WM04-A-IN (Or TR-WM04-IN)+TR-UP06-IN	Para instalación de poste, incluye caja de conexión.

GRUPO PV

Calle Colegio No. 6300 Int 103, Col. Cima Comercial, Chihuahua, Chih, Mexico. C.P.31216

Email: contacto@grupopv.mx

<https://www.grupopv.mx/cctv/ip-video/vip868ervf18/>

© 2018 Zhejiang Uniview Technologies Co.,Ltd. All rights reserved.

*Product specifications and availability are subject to change without notice.