

Torreta Para Vehículos De Emergencia Y Rescate



Torretas serie Megalux® modelo PLML8400



Tecnología de última generación que propaga a 360° destellos deslumbrantes a grandes distancias

ILUMINACIÓN


- Diodos LEDs de 3 Watts de potencia para iluminación.
- Los módulos con 4 LED c/u tienen un diseño de gran angular para una distribución de la intensidad luminosa.
- Módulos dual color.
- Control de intensidad luminosa (alto/bajo).
- Filtro en domos para propagación de 120° y 60° vertical.

DISEÑO

- Arquitectura aerodinámica con la más avanzada óptica, cubiertas de aluminio extruido que proporciona máxima estabilidad contra golpes y vibraciones.
- Los módulos de penetración/persecución y callejones entregan una iluminación de 120° de luz 100% blanca.
- Control de tráfico con señalamientos, hacia la derecha, hacia la izquierda y hacia ambos lados del vehículo.
- Índice de protección (NEMA 4X): IP66, contra polvo y lluvia torrencial.
- Los montajes aportan gran estabilidad y distribución del peso en el delgado techo de los vehículos modernos.
- Soportes metálicos de montaje permanente y brackets para montaje temporal, incluidos.

ELÉCTRICA

- Tarjeta electrónica con 11 patrones de destellos predefinidos.
- Arnés "Plug and Play" de cableado de 6.5m
- Cableado super flexible para una rápida y fácil instalación.

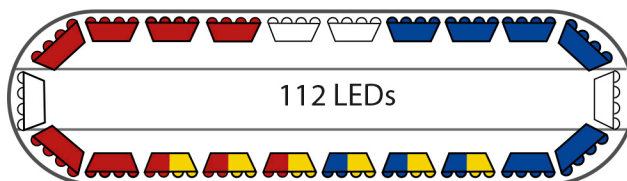

Eficiencia por Barra

Potencia	180 Watts
Flujo luminoso	8000 Lúmenes
Intensidad Luminosa	120000 Candelas
Temperatura de Luz blanca	3100~4500 °K
Vida útil (18Hrs/Día)	(20000 hrs) 3 Años

- Torreta de LED de un nivel.
- Base y tapa de aluminio de una sola pieza.
- Empaque de sellado hermético.
- Domos de policarbonato inyectado en color cristal (transparente y uniforme) de arquitectura mono estructural, dos piezas con cierre hermético a tope axial, con protección a los rayos UV para evitar la pérdida de transparencia (Hard Coat).
- Soportes de montaje metálicos ajustables esmaltados que no produce oxidación con mecanismo que permite la correcta nivelación de la torreta sin importar la inclinación del toldo del vehículo.
- Tarjeta electrónica para programación de funciones.
- Luz de cruce en lámparas de la barra excepto lámparas callejeras.

Torreta Para Vehículos De Emergencia Y Rescate

Datos técnicos



- 112 LEDs
- Dual color (Director de tráfico).
- Colores de LEDs: rojo, azul, ámbar, blancos, verdes.
- Medidas: 46"x19"x1.5" (116.84x48.26x3.81cms)
- Peso: 9.3kgs.
- Iluminación: Módulos de 4 LEDs de 3 watts c/u y 6 módulos de 8 LEDs de 3 Watts.
- Montaje permanente/temporal.
- Material: Base y cubierta de aluminio. y domos de policarbonato.
- Voltaje: 10-14 VDC.



Combinaciones disponibles



Para su operación se requiere (Incluido):

- Controlador/Sirena de 100watts.
- Entrada para radio
- 6 códigos audibles (Wail, Yelp, Hi/Lo, Pierce, Horn, Man)
- Micrófono para altavoz público.
- Cabezal remoto con cable de 5m.
- Protección de corta circuito.
- Gabinete metálico.
- 12 VDC, 8 Amps.
- Temp. de operación: -10°C~-50°C
- Dim: 130x130x60mm
- 3 salida para luces auxiliares de 10 Amps c/u.
- 11 Patrones Predefinidos.
- Función Dimmer (Reduce la emisión de luz un a 60%

MLC4



- Bocina-altavoz de uso rudo
- Construcción en ABS
- 100 watts RMS
- Bajo el cofre, IP66
- 118dB@3m, 8ohm
- Soporte metálico
- Temp. de operación: -20°C ~ 50°C
- Dim: 185x170x70mm
- 2.9kg
- 2 años de garantía

MLHA100

